


□ КТ8111А9, КТ8111Б9, КТ8111В9

Транзисторы кремниевые меза-планарные структуры п-р-п универсальные. Предназначены для применения в усилителях низкой частоты, стабилизаторах тока и напряжения, импульсных усилителях мощности, повторителях, переключателях, в электронных схемах управления и защиты устройств автоматики. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами, тип корпуса КТ-43-2. Масса транзистора не более 5 г.

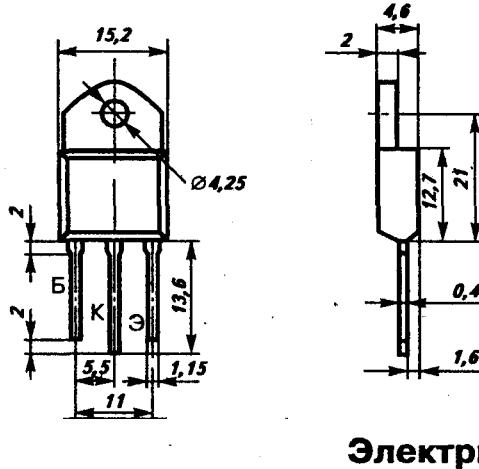

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ

при $U_{\text{кэ}} = 3 \text{ В}$, $I_k = 10 \text{ А}$:	
при $T_k = +25^\circ\text{C}$	750...18000
при $T_k = +100^\circ\text{C}$, не менее	750
при $T_k = -60^\circ\text{C}$, не менее	100
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте	
при $U_{\text{кэ}} = 3 \text{ В}$, $I_k = 10 \text{ А}$, $f = 10 \text{ МГц}$, не менее	0,4

Границное напряжение при $I_k = 0,1 \text{ А}$, $L = 40 \text{ мГн}$:

KT8111A9, не менее 100 В

KT8111B9, не менее 80 В

KT8111B9, не менее 60 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при:

$I_k = 10 \text{ А}$, $I_b = 0,04 \text{ А}$, не более 2 В

$I_k = 20 \text{ А}$, $I_b = 0,2 \text{ А}$, не более 3 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при:

$I_k = 20 \text{ А}$, $I_b = 0,2 \text{ А}$, не более 4 В

Время включения при $I_k = 10 \text{ А}$, $I_b = 40 \text{ мА}$, $U_{\text{бэ}} = -4 \text{ В}$:

не более 1 мкс

Время выключения при $I_k = 10 \text{ А}$, $I_b = 40 \text{ мА}$, $U_{\text{бэ}} = -4 \text{ В}$:

не более 6 мкс

Время рассасывания при $I_k = 10 \text{ А}$, $I_b = 40 \text{ мА}$, $U_{\text{бэ}} = -4 \text{ В}$:

не более 4,5 мкс

Емкость коллекторного перехода при

$U_{\text{кб}} = 10 \text{ В}$, не более 400 пФ

Емкость эмиттерного перехода при

$U_{\text{бэ}} = 5 \text{ В}$, не более 350 пФ

Обратный ток коллектора:

при $T_k = +25^\circ\text{C}$ и $T = -60^\circ\text{C}$:

KT8111A9 при $U_{\text{кб}} = 100 \text{ В}$, не более 0,5 мА

KT8111B9 при $U_{\text{кб}} = 80 \text{ В}$, не более 0,5 мА

KT8111B9 при $U_{\text{кб}} = 60 \text{ В}$, не более 0,5 мА

при $T_k = +100^\circ\text{C}$:

KT8111A9 при $U_{\text{кб}} = 100 \text{ В}$, не более 4 мА

KT8111B9 при $U_{\text{кб}} = 80 \text{ В}$, не более 4 мА

KT8111B9 при $U_{\text{кб}} = 60 \text{ В}$, не более 4 мА

Обратный ток коллектор-эмиттер:

KT8111A9 при $U_{\text{кэ}} = 50 \text{ В}$, не более 1 мА

KT8111B9 при $U_{\text{кэ}} = 40 \text{ В}$, не более 1 мА

KT8111B9 при $U_{\text{кэ}} = 30 \text{ В}$, не более 1 мА

Обратный ток эмиттера при $U_{\text{бэ}} = 5 \text{ В}$, не более 2 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:

KT8111A9 100 В

KT8111B9 80 В

KT8111B9 60 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер:

KT8111A9 100 В

KT8111B9 80 В

KT8111B9 60 В

Постоянное напряжение эмиттер-база

Постоянный ток коллектора 20 А

Импульсный ток коллектора 40 А

Постоянный ток базы 0,5 А

Импульсный ток базы 0,8 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора¹



при $T_k = -60...+25^\circ\text{C}$ 125 Вт

Температура р-п перехода +200°C


Температура окружающей среды -60°C... $T_k = +100^\circ\text{C}$

¹При $T_k = +25...+100^\circ\text{C}$ допустимая мощность коллектора определяется из выражения:

$$P_{k,\text{макс}} = (200 - T_k) / 1,4, \text{ Вт}$$

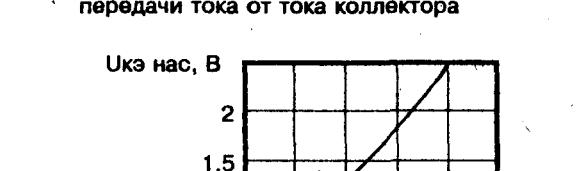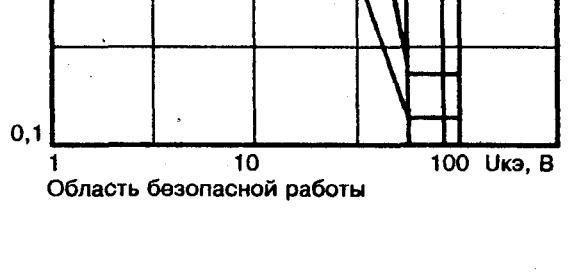

Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора

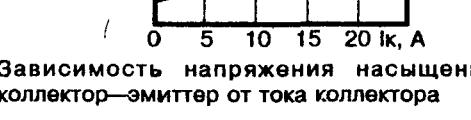

Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора